

## ZUSATZMODUL INDOOR

## 24/14 SEKUNDENANZEIGE

- 1 24/14 Sekundenanzeige
- 2 24/14 Sekundenanzeige PRO
- 3 24/14 Sekundenanzeige PRO | zweiseitig
- 4 24/14 Sekundenanzeige PRO | vierseitig FIBA\*

\* Abdeckung inkl. Befestigung an Korbanlage

## Technische Angaben für alle 24/14 Sekundenanzeigen:


Sportarten:	Basketball
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Ableseentfernung:	75 Meter
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
Integrierte Hupe:	105 dB

**Anzeige je Mannschaft:**

Angriffszeit:	2-stellig   00-99
Ablauf Angriffszeit	1x 1 Leuchtpunkt   •

**Allgemein je Modul Heim/Gast:**

Wartung-/Revisionsfach:	frontseitig
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP 10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Ballwurfsicherheit:	Zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	Plan an der Wand (bei einseitiger Anzeige) oder über dem Korb an vorhandene Korbanlage (bauseitige Unterkonstruktion erforderlich)
Montageart:	Festinstallation oder mobil zum Aufstellen
S-eMotion Systembus:	JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4 GHz
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Rückseite
Zubehör inklusive:	5 Meter Powercon 230 V/AC - Steckverbinder 5 Meter 5-polig XLR - Steckverbinder - S-eMotion Systembus
Energiesparmodus:	Standby

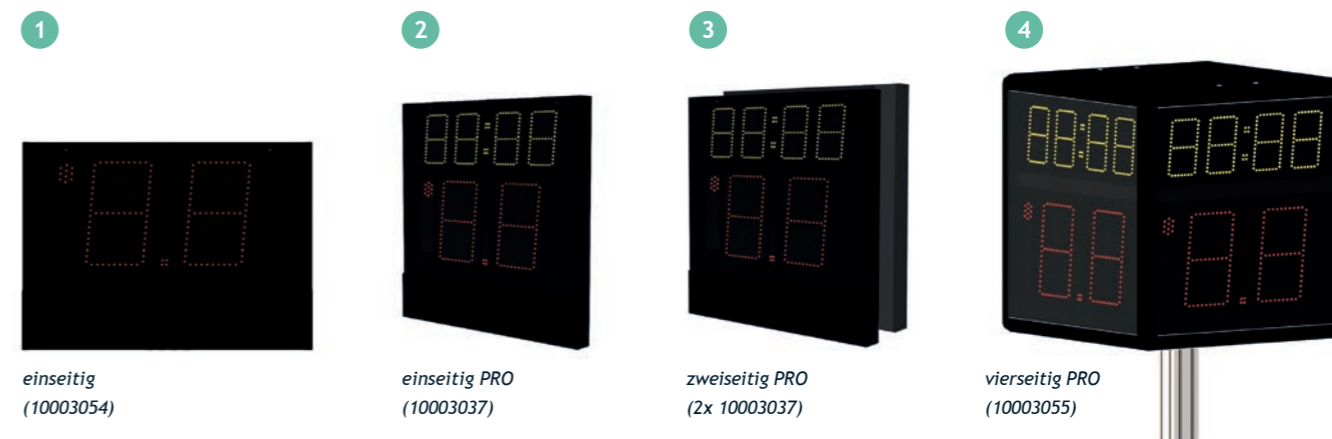

einseitig  
(10003054)

einseitig PRO  
(10003037)

zweiseitig PRO  
(2x 10003037)

vierseitig PRO  
(10003055)

## Die Unterschiede auf einen Blick!

	24/14 Sekundenanzeige	24/14 Sek.-Anzeige PRO
Materialnummer:	20001273	20001233
Bezeichnung:	24/14 Sekundenanzeige*	24/14 Sekundenanzeige PRO*
Zeichenhöhe:	250 mm	250/150 mm
SMD-LED-Farbe:	rot	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus oder Funk 2.4 GHz	S-eMotion Systembus
Spiel-/Pausenzeit:	-	4-stellig mit 1/10 Sek.   88:88
Videobeweis:	-	-
Leistungsaufnahme:	Ø 20W im Spielbetrieb	Ø 20W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 700 x H 500 x T 60 mm	B 700 x H 700 x T 60 mm
Gewicht je Modul:	ca. 10 kg	ca. 15 kg
Zubehör inklusive:	Befestigungswinkel	Befestigungswinkel
Typ:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-F	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO

	PRO   vierseitig FIBA
Materialnummer:	20001274
Bezeichnung:	24/14 Sek.-A. PRO   vierseitig FIBA*
Zeichenhöhe:	250/150 mm
SMD-LED-Farbe:	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig mit 1/10 Sek.   88:88
Videobeweis:	Synchronisierte Darstellung vierseitig
Leistungsaufnahme:	Ø 60W im Spielbetrieb
Abmessungen:	B 700 x H 700 x T 700 mm
Gewicht:	ca. 40 kg
Zubehör inklusive:	-
Typ:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-4 FIBA



Offizielle 24-Sekunden-Anlage des Deutschen Basketball Bundes e.V. für die Saison 2021/2022

\* bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts

## BEFESTIGUNGEN DER 24/14 SEKUNDENANZEIGEN INDOOR

### Befestigung 24/14:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	C-Profilschienen
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK S-eMotion ZM-14/24 SEK-F

### Befestigung 24/14 PRO:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	C-Profilschienen
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO

### Befestigung 24/14 PRO | dreiseitig FIBA:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO   dreiseitig FIBA (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	Halterung
Montage:	schwenkbar an vorhandene Korbanlage
Montageart:	Festinstallation, schwenkbare Korbbefestigung
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO-3 FIBA
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-3 FIBA

### Befestigung 24/14 PRO | 4-seitig FIBA:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO   4-seitig FIBA (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	Halterung
Montage:	schwenkbar an vorhandene Korbanlage
Montageart:	Festinstallation, schwenkbare Korbbefestigung
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO-4 FIBA
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-4 FIBA



## Technische Angaben für das Zusatzmodul Outdoor Sekundenanzeige:

Sportarten:	American Football und Feldhockey
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichenhöhe:	450 mm
Ableseentfernung:	225 Meter
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Outdoor
Helligkeit:	extra hell   automatische Helligkeitssteuerung
LED Farbe:	rot
Ansteuerung:	S-eMotion Multisport Touch Bedienpult (Kabel oder Funk)
Funktion:	Darstellung der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Spielzug
Darstellung der Spielinformationen:	angepasst an die Sportart

### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: rot)
---------------------------------	--------------------------------------


### Allgemein:

Gehäuse:	Aluminiumprofilgehäuse
Schutzart:	IP 54
Gehäusefarbe:	silber eloxiert
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	Zertifiziert nach DIN 18032-3
Montageart:	Festinstallation, Befestigungswinkel und C-Profilschienen
S-eMotion Systembus:	Funk (Kabelverbindung möglich)
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Rückseite
Energiesparmodus:	Standby
Zubehör inklusive:	2 Montageschienen und Befestigungsmaterial, Funkempfänger paarweise oder einzeln erhältlich


## Zusatzmodul Outdoor SEKUNDENANZEIGE FUNK

Die sogenannten Shot bzw. Play Clocks informieren die Sportler/innen über die verbleibende Zeit bis zur Ausführung des nächsten Spielzugs. Sie werden im American Football und Feldhockey eingesetzt.

Die Sekundenanzeigen haben eine Zeichenhöhe von 300 oder 450 mm. Sie sind als Paar, aber auch einzeln erhältlich.

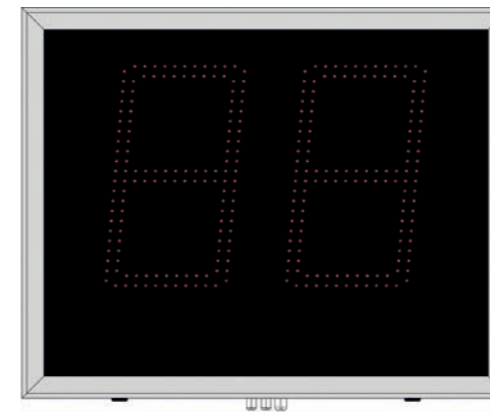

Shot Clock / Play Clock (10003074)

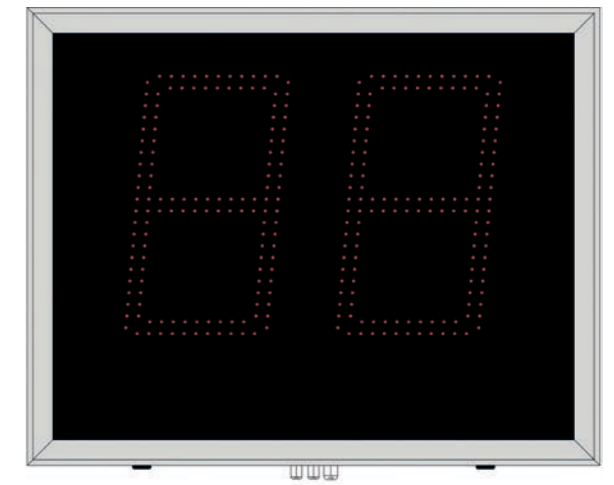

Shot Clock / Play Clock (10004037)

## Die Unterschiede auf einen Blick!

	Sekundenanzeige Outdoor 300	Sekundenanzeige Outdoor 450
Materialnummer:	10003074	10004037
Bezeichnung:	Sekundenanzeige Outdoor Funk 300mm	Sekundenanzeige Outdoor Funk 450mm
Zeichenhöhe:	300 mm	450 mm
Ableseentfernung:	150 m	225 m
Abmessungen je Modul:	B 700 x H 600 x T 120 mm	B 1000 x H 800 x T 120 mm
Gewicht:	ca. 14 kg pro Anzeige	ca. 14 kg pro Anzeige
Typ:	ZM-300-SEK-F-O	ZM-450-SEK-F-O

