

## S-eMotion Multisport Outdoor

# BASE LINE


Unsere Sportanzeigen der BASE Line finden Verwendung in den Sportarten Feldhockey, Fußball und American Football. Sie bilden alle wichtigen Funktionen der Sportarten in einer Sportanzeige ab und sind mit einer Festbeschriftung (Heim/Gast) versehen. Die Anzeigen der BASE Line sind in zwei Größen - 300 und 450mm Zeichenhöhe - erhältlich. Je nach Zeichenhöhe variiert die Ablesentfernung dabei zwischen 150 und 225 Metern.

1 BASE Line 300

2 BASE Line 450



Beispiel: BASE Line 300

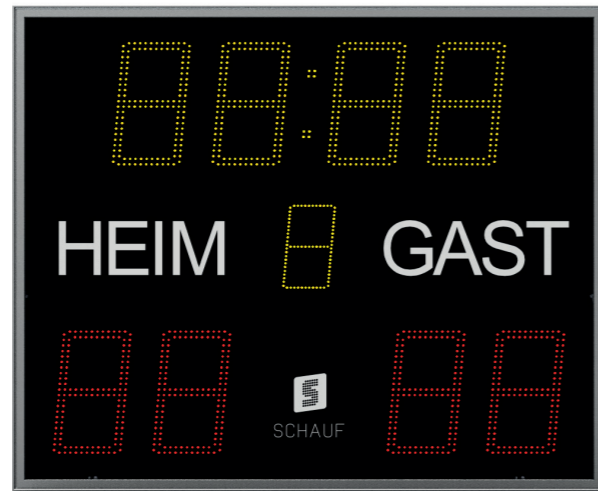

Beispiel: BASE Line 450

### Die Unterschiede auf einen Blick!

	BASE Line 300	BASE Line 450
Materialnummer:	10003073	10003070
Bezeichnung:	Multisport BASE 300*	Multisport BASE 450*
Zeichenhöhe:	300/250 mm	450/300 mm
Ableseentfernung:	150 Meter	225 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 40W im Spielbetrieb	Ø 40W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 1700 x H 1250 x T 120 mm	B 2200 x H 1800 x T 120 mm
Gewicht:	ca. 55 kg	ca. 122 kg
7-Segment-LED-Anzeige:	einreihig	zweireihig / einreihig
Typ:	S-eMotion BM-BASE 300-O	S-eMotion BM-BASE 450-O

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für beide BASE Line Produkte:

Sportarten:	Fußball, Feldhockey, American Football
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Outdoor
Helligkeit:	extra hell   automatische Helligkeitssteuerung
LED Farbe:	rot, gelb
Mannschaftsamen:	Heim/Gast (Festbeschriftung weiß)
Ansteuerung:	S-eMotion Outdoor Bedienpult Touch Funk
Periode:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	dargestellt mit Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Ergebnis (Tore):	2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: rot)
------------------	--------------------------------------

#### Allgemein:

Gehäuse:	Aluminiumprofilgehäuse
Schutzart:	IP54
Gehäusefarbe:	silber eloxiert
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montageart:	Festinstallation
Montageart:	Befestigungswinkel und C-Profileschiene
S-eMotion Systembus:	Funk (Kabelverbindung möglich)
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite
Leistung:	max. 100W
Energiesparmodus:	Standby
Zubehör inklusive:	2 Montageschienen und Befestigungsmaterial, Funkempfänger
Zubehör optional:	DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit, externe Hupe

