


## S-eMotion Multisport Outdoor


# STAR LINE

Unsere STAR Line bietet - neben den bekannten Eigenschaften der BASE Line - eine variable Textanzeige der Mannschaftsnamen mit bis zu 4 Stellen pro Mannschaft. Unsere Anzeigen der STAR Line bieten somit eine optimale Lösung für individuellere Eingaben und Anpassungen und sind in den bekannten Größen 300 und 450mm Zeichenhöhe erhältlich.

- 1 STAR Line 300
- 2 STAR Line 450

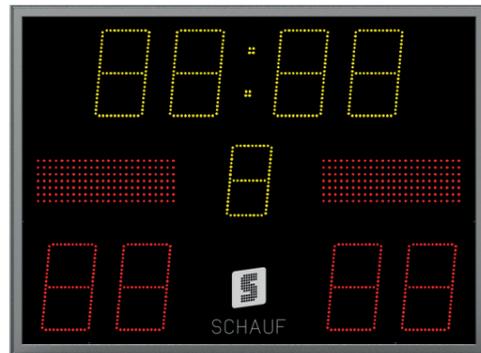

Beispiel: STAR Line 300

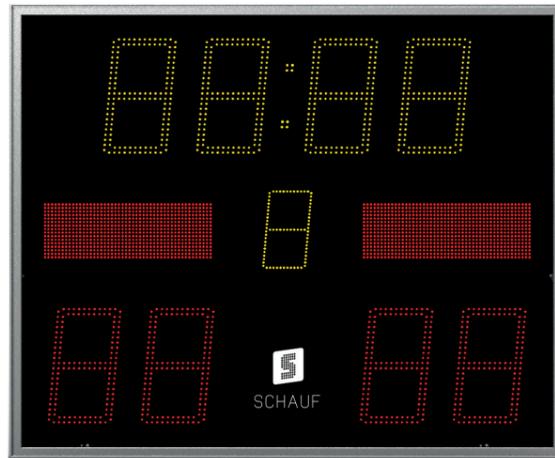

Beispiel: STAR Line 450

### Die Unterschiede auf einen Blick!

	STAR Line 300	STAR Line 450
Materialnummer:	10003077	10003076
Bezeichnung:	Multisport STAR 300*	Multisport STAR 450*
Zeichenhöhe:	300/250/150 mm	450/300/200 mm
Ableseentfernung:	150 Meter	225 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 80W im Spielbetrieb	Ø 80W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 1700 x H 1250 x T 120 mm	B 2200 x H 1800 x T 120 mm
Gewicht:	ca. 63 kg	ca. 130 kg
7-Segment-LED-Anzeige:	einreihig	zweireihig / einreihig
Typ:	S-eMotion BM-STAR 300-O	S-eMotion BM-STAR 450-O

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für beide STAR Line Produkte:

Sportarten:	Fußball, Feldhockey, American Football
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Outdoor
Helligkeit:	extra hell   automatische Helligkeitssteuerung
LED Farbe:	rot, gelb
Mannschaftsnamen:	variable Textanzeige 4-stellig je Seite (Leuchtfarbe: rot)
Ansteuerung:	S-eMotion Outdoor Bedienpult Touch Funk
Periode:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	dargestellt mit Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Ergebnis (Tore):	2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: rot)
------------------	--------------------------------------

#### Allgemein:

Gehäuse:	Aluminiumprofilgehäuse
Schutzart:	IP54
Gehäusefarbe:	silber eloxiert
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montageart:	Festinstallation
Montageart:	Befestigungswinkel und C-Profileschiene
S-eMotion Systembus:	Funk (Kabelverbindung möglich)
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite
Leistung:	max. 200W
Energiesparmodus:	Standby
Zubehör inklusive:	2 Montageschienen und Befestigungsmaterial, Funkempfänger
Zubehör optional:	DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit, externe Hupe

