

S-eMotion

Bedienungsanleitung S-eMotion Outdoor EASY 300



Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach.

Befestigt wird die Anzeigetafel über die rückseitigen Gewinde im VESA 400 x 800- Maß.

Spannungsversorgung erfolgt über eine übliche 230V- Schutzkontakt- Steckdose.

Bei den Sportanzeigen der EASY- Serie wird auf einen verdrahteten Systembus verzichtet, stattdessen kommen Funk- Bedienpulte zum Einsatz.

Wartung

Das System ist wartungsarm, im Falle einer Wartung oder Instandsetzung muss die Front abgenommen werden.

Dies darf nur im ausgeschalteten Zustand erfolgen!

Soll die Haube komplett zur Seite gelegt werden, muss zunächst das Erdungsband unten rechts entfernt werden.

Zum Lösen der Front werden zuerst die Schrauben an der Unterkante der Haube entfernt, danach die Schrauben an der Oberkante.



Vorsicht! Jetzt ist die Haube mit der Scheibe bereits komplett gelöst und kann abgenommen werden.



Die Steuerung inkl. Netzteil befinden unter einem Abdeckblech, welches mit vier Schnellverschluss-Schrauben befestigt ist, zum Lösen werden diese mit einem großen Schraubendreher um 90° gedreht. Zum Verschließen werden diese wieder hineingedrückt.

Benötigtes Werkzeug:

- Maulschlüssel Größe 13
- Sechskant- Schlüssel Größe 5
- Schraubendreher Schlitz

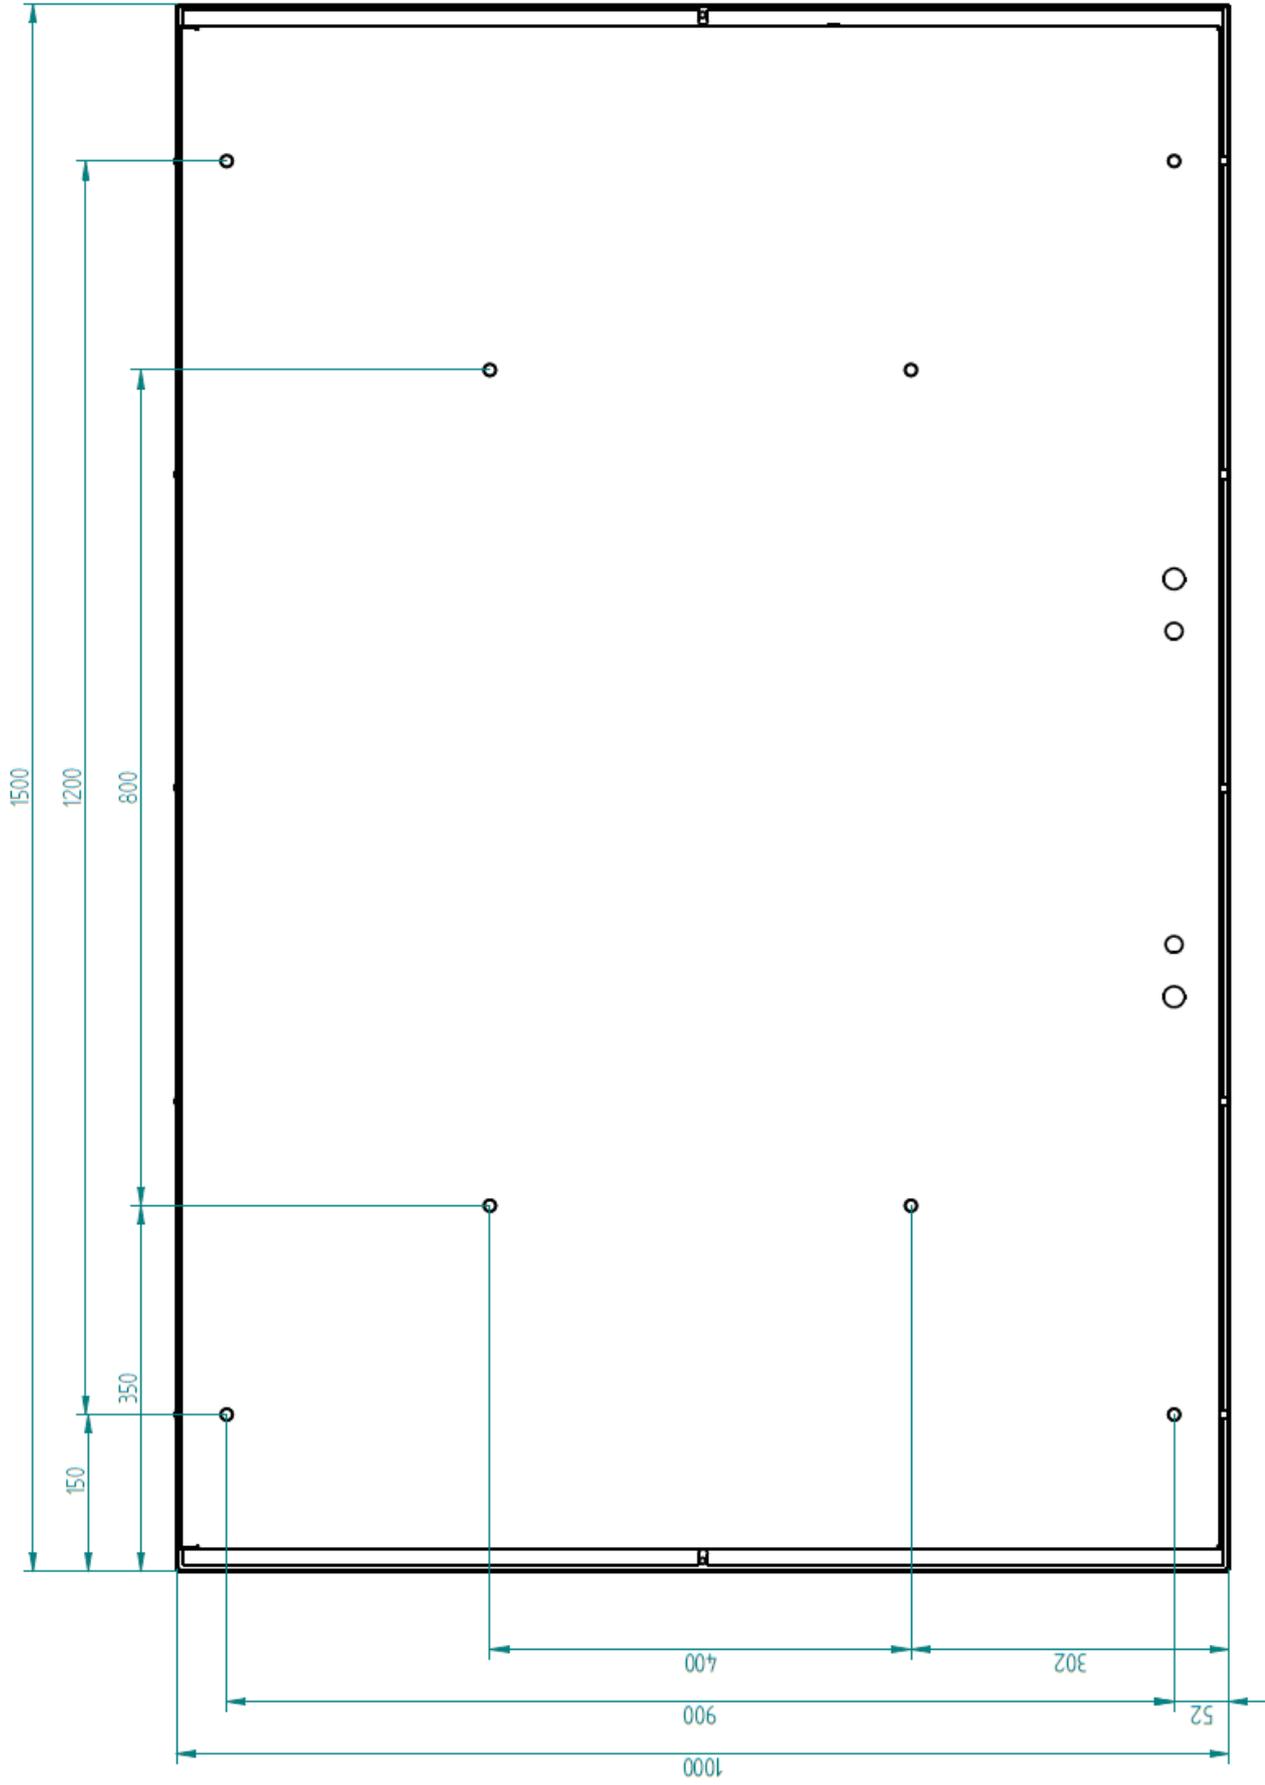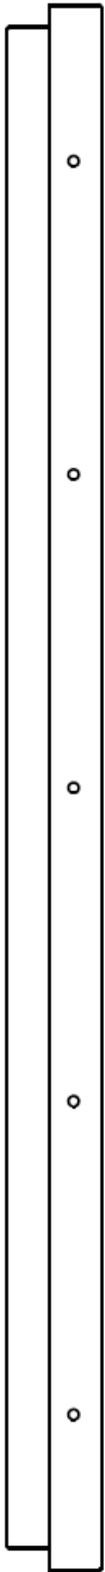

Technische Daten

S-eMotion Outdoor EASY 300 (20001432) bestehend aus einem Basismodul	
Sportarten:	universell einsetzbar mit easy- Pult Osram Black surface
Zeichenhöhe:	300 mm
Ableseentfernung:	150 Meter
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Outdoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
SMD-LED-Farbe:	rot, gelb
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig 88:88
Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt :
Anzeige je Mannschaft/Seite	
Heim/Gast:	
Ergebnis Tore/Satz/Punkte:	2-stellig 00-99
Allgemein:	
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP54
Gehäusefarbe:	schwarz gepulvert
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	Zertifiziert nach DIN 18032-3
Montageart:	Festinstallation (VESA-Befestigungspunkte)
S-eMotion Systembus:	Funk, 2,4GHz
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Rückseite
Leistung:	max. 100W
Leistungsaufnahme:	Ø 40W im Spielbetrieb
Abmessungen:	ca. B 1500 x H 1000 x T 90 mm
Gewicht:	ca. 47 kg