

## Technische Angaben für das kleine Bedienpult:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	S-eMotion BP Funk easy
Sportarten:	Feldhockey, Fußball
Zustandsanzeige:	3 LEDs
Funktion:	Steuerung und Bedienung der Spieldaten
Folientastatur:	9 Eingabetasten
Einsatzgebiet:	Indoor und Outdoor
Beschriftung:	H/G   +/-   ▶      < >   ok
Ansteuerung:	S-eMotion Funkstrecke

### Menü:

Systemeinstellungen:	Uhrzeit einstellbar
je Sportart:	konfigurierbare Spielmodi
	<i>Spiel: Periodendauer, Anzahl Perioden, Spielzeit auf/abwärts laufend, Spielzeit kumuliert Ja/Nein, Signalton</i>
	<i>Verlängerung: Ja/Nein, Anzahl, Dauer</i>
Bedienung im Spielbetrieb:	intuitiv
Kommunikationsschnittstelle:	SchauF Systembus


### Allgemein:

Gehäuse:	Kunststoff
Schutzart:	IP 65
Gehäusefarbe:	RAL 9005 schwarz
Akku-Betrieb:	2 x Akku Li-ion Bauform 14500 (im Lieferumfang enthalten)
Reichweite:	ca. 50 m im freien Feld (direkte Sichtverbindung notwendig)
Funk:	2,4 GHz
Abmessungen:	B 64 x H 166 x T 31 mm
Gewicht:	ca. 180 g
Typ:	S-eMotion BP Funk easy
Zubehör inklusive:	Akkuladegerät für Li-ion-Akku, Bauform 14500

## Ansteuerung

# BEDIENPULT KLEIN

Unser „kleines“ Bedienpult ist vor allem für die Sportarten Feldhockey und Fußball geeignet. Hierüber können alle spielrelevanten Informationen wie Spielzeit, Periode und Ergebnis gesteuert werden. Es liegt gut in der Hand, ist besonders leicht und intuitiv zu bedienen. Durch den Batteriebetrieb und einer Funkverbindung ist das Handling ganz ohne Kabel möglich.

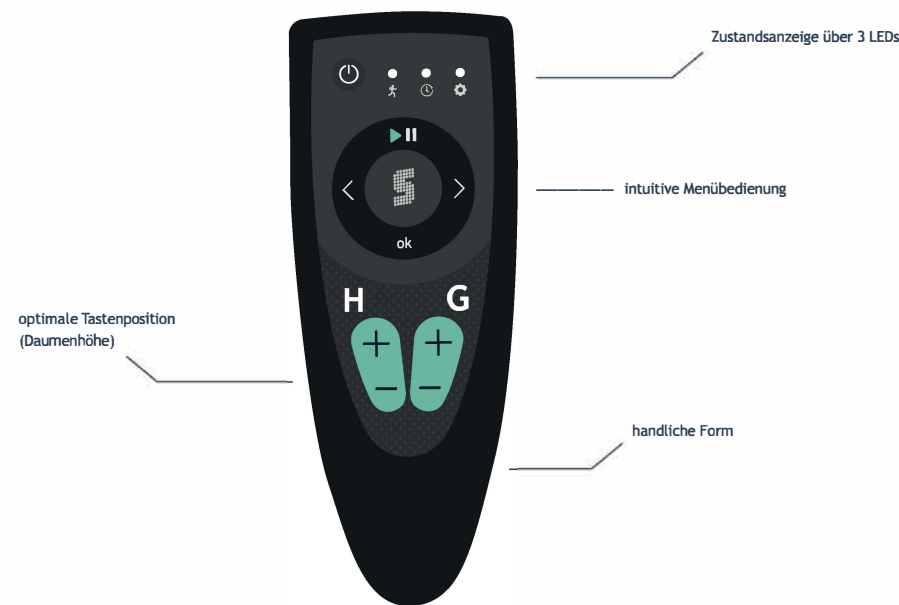

Kleines Hand-Bedienpult

